Осциллограф цифровой

Артикул: 42053

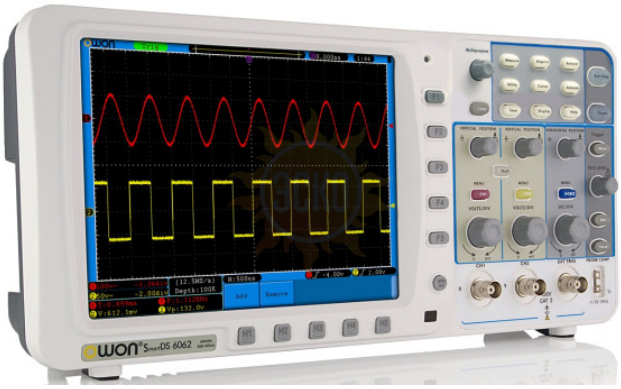

Полоса пропускания МГц

Частота дискретизации

Частота дискретизации

Количество каналов

Исполнение

Объем памяти (количество точек) на канал

Тип осциллографа

ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА ЦИФРОВОГО SDS6062:

- Полоса пропускания: 60 МГц;
- Максимальная частота дискретизации: 500 Мвыб/с;
- Максимальная длина записи: 10 млн. точек;
- Коммуникационные USB, LAN порты.

Характеристики SDS6062

Параметр	Значение
Максимальная частота	60 МГц
Количество каналов	2
Частота дискретизации	0,5 ГГц
Чувствительность	2 мВ/дел ~ 10 В/дел
Коэффициент развертки	5 нс/дел - 100 с/дел
Максимальная глубина памяти	10M
Дисплей	20 см
Интерфейсы	USB-host, USB-device, LAN
Дополнительные характеристики	Батарейный отсек

Комплектация SDS6062

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф цифровой SDS6062	1
2.	Пассивный пробник 1,2 м, 1:1 (10:1)	2
3.	CD-диск (программа PC link)	1
4.	Сетевой кабель питания	1
5.	Кабель USB	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование