Артикул: 0563 2063

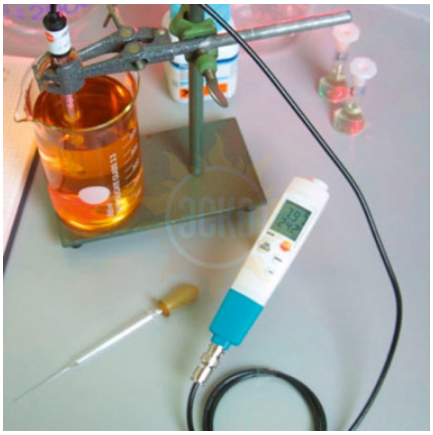

pH
авт

Описание Testo 206 pH3

pH-метр Testo 206 pH3 оснащен BNC разъемом, который позволяет подсоединить внешние pH зонды к прибору. Получаемое значение температуры подвергается автоматическому анализу, если используются pH зонды Testo со встроенным сенсором температуры. При использовании зондов без температурного датчика температура задается вручную. Автоматическое распознавание стабильного значения упрощает процесс измерения. Благодаря защитному чехлу TopSafe **pH-метр Testo 206 pH3** идеален для применения вне помещений и в тяжелых условиях производства.

Особенности ph-метра Testo 206 pH3:

- Возможность подсоединения внешних зондов
- Защищен от пыли и грязи благодаря чехлу TopSafe
- Автоматическое рапознавание значения полной шкалы
- 2-х строчный дисплей
- Возможность 1, 2 и 3-х точечной калибровки

Характеристики Testo 206 pH3

Технические характеристики Testo 206 pH3	
Рабочая t °C	0 ... 60
Дисплей	LCD
Строчки дисплея	2
Питание	1 x CR2032
Ресурс батар.	80 ч
Вес кг	0.69
Габариты	197 x 33 x 20
Зонды Testo 206 pH3	
Тип зонда	pH электрод
Диапазон измерений ph	0 ... 14
Разрешение ph	0.01
Погрешность ph	±0.02
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений °C	0 ... +80
Разрешение °C	0.1
Погрешность °C	±0.4

Комплектация Testo 206 pH3

1.	Testo 206 pH3
2.	Электронный блок
3.	Наконечник зонда pH1
4.	Чехол TopSafe
5.	Держатель для ремня
6.	Элемент питания

7.	Инструкция по эксплуатации

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83