



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Эн

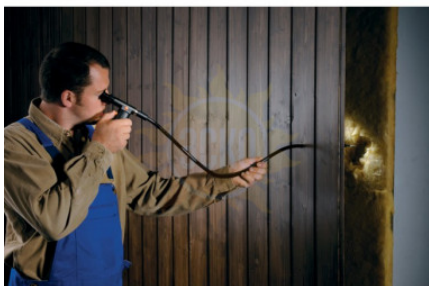

Описание Testo 319

Эндоскоп Testo 319 из фибростекла позволяет проводить инспекции в труднодоступных местах, таких как воздуховоды, вентиляторы, станки и моторы и т.п. Диагностирование коррозии, износа деталей состояния сварных швов и многое другое может проводиться легко, удобно и очень быстро с использованием эндоскопа. Гибкий **эндоскоп Testo 319** может помещаться в полости, высверленные отверстия и изгибы. Вы можете легко настроить фокус с использованием фокусирующего кольца. Таким образом, поврежденные участки могут быть осмотрены без необходимости в разборе агрегата. Высокая гибкость с радиусом наклона 50 мм; средняя гибкость или низкая гибкость; универсальное применение благодаря насадкам различной гибкости.

Характеристики Testo 319

Технические характеристики Testo 319	
Длина зонда мм	1247
Диаметр зонда мм	6
Максимальный радиус изгиба мм	50
Источник света	2-х точечная
Угол обзора	45 градусов
Температура хранения С°	-20 +80
Рабочая температура С°	-20 +80
Элемент питания	3 x AA
Ресурс батарей	4 ч
Вес кг	0.600

Комплектация Testo 319

1.	Эндоскоп
2.	Инструкция по эксплуатации
3.	Кейс

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83