



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Индикатор чередования фаз

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83


БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Напряжение _____

Бесконтактное опр
ращения

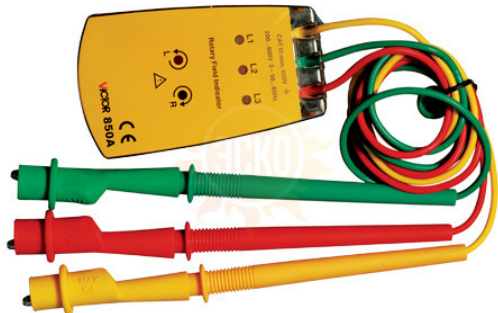

НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ VICTOR 850A:

Фазоуказатель Victor 850A предназначен для обнаружения обрыва фазы и определения порядка следования фаз с помощью светодиодов и зуммера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИКАТОРА ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ VICTOR 850A:

Параметр	Значение
Рабочее напряжение	200 ~ 600 В, трехфазная сеть переменного тока
Диапазон частот	60 минут при переменном напряжении 200 В; 4 минуты при переменном напряжении 600 В
Рабочий диапазон частоты	20 ~ 400 Гц
Стойкость изоляции	4000 В в течение одной минуты
Соединительные провода	провода с двойной изоляцией, длина около 1 м, со щупами
Размеры	99 (Д) x 59 (Ш) x 23 (В) мм
Масса	около 166 г

Комплектация Victor 850A

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR 850A

№	Наименование	Количество
1	Индикатор чередования фаз Victor 850A	1
2	Зажимы "крокодил"	3
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Транспортировочный чехол	1
5	Коробка упаковочная	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83