




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
В 800-201-00-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0628 2232

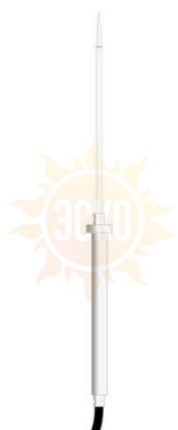

Описание Зонд погружной/проникающий Testo

Зонд погружной/проникающий

Характеристики Зонд погружной/проникающий Testo

	Зонд погружной/проникающий Testo
Класс защиты	IP65
Фиксированный кабель	да
Диаметр наконечника трубки зонда	3 мм
Диаметр трубки зонда	4 мм
Длина наконечника трубки зонда	15 мм
Длина трубки зонда	126 мм
RT100	
Диапазон измерений	50 ... +400 °C
Погрешность	Класс А (-50 ... +300 °C) Класс В (t1) (Согласно стандарту 60751, погрешности Класса А и В относятся к диапазону от -200 до +600 °C (Pt100))
Быстродействие	10 с

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83