

# Leica Lino

Самовыравнивающиеся  
лазерные построители  
точек и плоскостей



- when it has to be **right**

**Leica**  
*Geosystems*

# Настройка, включение-готово!

С Leica Lino все выравнивается гладко и идеально

- Leica Lino проецируют линии или точки с точностью до миллиметра, оставляя Ваши руки свободными для выполнения работы. Они сильно облегчают Вашу работу!
- Leica Lino автоматически компенсируют незначительные угловые отклонения, самовыравниваясь в диапазоне  $\pm 4^\circ$ . Так Вы сможете избежать ошибок.
- Оптика высшего качества и зарекомендовавшая себя технология Power Range Technology™ гарантируют высокую видимость и точность проецируемых линий и точек.
- Просто понять и легко управлять.



## Какой Leica Lino мне подходит?

	Функция	P3	P5	L2	L2P5
↓	Вертикальные линии вверх и вниз	●	●		●
↔	Построение прямых углов		●		●
↔↔	Нивелирование по горизонтали	●	●	●	●
↑↓	Выравнивание по вертикали			●	●
↔↑↓	Выравнивание по вертикали и по горизонтали			●	●
↗↖	Выравнивание по углу			●	●



# Leica Lino P3 и P5

## Точно в точку!

■ Забудьте об отвесах, веревках и спиртовых уровнях! Практично и просто управляемые точечные лазерные построители Leica Lino P3 и P5 быстро и аккуратно проецируют все нужные Вам точки. Эти инструменты являются эффективным решением для профессионального решения задач по построению вертикальных линий и выравниванию.

### ■ Простота управления

Всего одна кнопка для всех видов работ.

### ■ Самовыравнивание

Инструмент настраивается быстро и без усилий. Незначительные угловые отклонения в пределах  $\pm 4^\circ$  автоматически компенсируются самим инструментом. Если отклонение превышает этот диапазон, инструмент не будет проецировать точку. Таким образом предотвращаются ошибки.

### ■ Прочный корпус

Leica Lino является пыле- и брызгонепроницаемым инструментом со степенью защиты IP54. Для транспортировки инструмент с целью защиты блокируется.





### Вертикальные линии

Leica Lino P3 и P5 превосходно подходят для построения вертикальных линий вверх и вниз. Лазерный луч проецируется сверху и снизу инструмента, позволяя быстро и эффективно переносить точки разметки, например, с пола на потолок.



### Построение прямых углов

Leica Lino P5 имеет пять лазерных лучей, расположенных относительно друг друга под прямым углом. Это позволяет значительно облегчить планирование заданий и более точно и эффективно выполнять техническую подготовку помещения.



### Выравнивание

Кроме отвесных лучей Leica Lino P5 проецирует три точки на одинаковой высоте. Выравнивание окон, перегородок и других элементов здания становится быстрой и легкой задачей.



### Перенос измеренных точек

Поверните поворотный адаптер для мгновенного переноса точек разметки в помещении с одной стены на другую. Оставьте спиртовой уровень и веревки в ящике с инструментами!



### Расширенный спектр применения

Адаптер, входящий в комплект поставки Leica Lino P3 и P5, устанавливает эти инструменты в правильное положение быстро и с абсолютной точностью. Устанавливать адаптер можно у краев и профилей, на цилиндрические колонны или крепить на стальные или железные трубы при помощи встроенного магнита.

# Leica Lino L2

На эти четкие линии можно положиться!

- Занимающее много времени и утомительное рисование разметочных линий на стенах становится историей. Leica Lino L2 проецирует их быстро, точно и легко, в то время как Вы концентрируетесь на работе.

## ■ Самовыравнивание

Инструмент быстро и без усилий настраивается для построения горизонтальных или вертикальных линий. Leica Lino L2 автоматически компенсирует отклонение от уровня в диапазоне  $\pm 4^\circ$ . Если наклон превышает данный диапазон, инструмент не проецирует линии и, тем самым, предотвращает ошибки.

## ■ Большая стеклянная линза

Оптимальный угол выхода лазера обеспечивает повышенную видимость и протяженность лазерных линий.





### Выравнивание по горизонтали

Спиртовые уровни и веревки теперь в прошлом. Сегодня Leica Lino L2 – это удобный путь для переноса разметочных точек с одной стены на другую.



### Выравнивание по вертикали

Здесь большая стеклянная линза показывает, для чего она служит: простой путь убедиться, что швы напольной и настенной плитки четко подходят друг к другу.



### Точный угол 90°

Задачи по выравниванию, такие как разметка углов под 90°, выполняются одним нажатием кнопки. Реально экономится Ваше время!



### Выравнивание по углу

Функция самовыравнивания может отключаться при помощи блокировки. После этого лазерная линия может проецироваться под любым углом. Функция блокировки служит также для защиты инструмента при транспортировке.



### Работа в условиях яркого света

Функция Pulse – это не только режим экономии энергии. Она также помогает "видеть" лазерные линии при помощи лазерного детектора, даже в условиях яркого света. О точном положении плоскости лазерного луча сообщает серия акустических сигналов от детектора.

# Leica Lino L2P5

## Идеальная мультифункциональность



Leica Lino L2P5 соединяет в одном инструменте все преимущества точечных и линейных лазерных построителей Leica Lino. Пять лазерных линий, расположенных точно под прямыми углами друг к другу-это идеальное решение для построения отвесных линий, определения и переноса точек разметки. Перекрестные лазерные линии делают выравнивание таким легким. Проверенная оптика Leica и большое окно выхода лазера позволяют проецировать линии на большое расстояние, что приветствуется пользователями любых инструментов семейства Lino.

**С Leica Lino L2P5 Вы оснащены для решения любых задач по нивелированию или выравниванию.**



# Комплект поставки

Практичный и умный набор

## Leica Lino P3

Арт.№ 777 067

- Специальная мишень
- Магнитный мультифункциональный адаптер
- Алкалиновые батареи (тип АА, 3 × 1,5В)
- Чехол



## Leica Lino P5

Арт.№ 777 068

- Специальная мишень
- Магнитный мультифункциональный адаптер
- Алкалиновые батареи (тип АА, 3 × 1,5В)
- Чехол



## Leica Lino L2

Арт.№ 757 225

- Специальная мишень
- Магнитный мультифункциональный адаптер
- Шаровый адаптер для штатива
- Алкалиновые батареи (тип АА, 3 × 1,5В)
- Чехол для переноски



## Leica Lino L2P5

Арт.№ 777 069

- Специальная мишень
- Магнитный мультифункциональный адаптер
- Алкалиновые батареи (тип АА, 4 × 1,5В)
- Чехол



# Оригинальные аксессуары для семейства Leica Lino

## Штатив TRI 100

Арт.№ 757 938

Качественный штатив с легкой точной регулировкой.



## Монопод CLR290

Арт.№ 761 762

С крепежной платформой для работы в помещениях, где нет возможности установить инструмент.



## Штатив с кривошипной головкой CET103

Арт.№ 768 033

Качественный алюминиевый штатив с быстроразъемными фиксаторами, ватерпасом и наплечным ремнем.



## Детектор

Арт.№ 758 448 (L2)

С акустическим/оптическим сигналом для локализации лазерной линии на большом расстоянии.



## Кронштейн для

крепления на стену

Арт.№ 758 839

Универсальное применение с винтовым соединением.



# Универсальность Leica Lino

## Впечатляющие характеристики точка за точкой

Технические характеристики	P3	P5	L2	L2P5
Дальность	до 15 м*			
Дальность с датчиком	—	—	> 30 м	
Точность выравнивания при линии длиной 5 м	± 1,5 мм	± 1,5 мм	± 1 мм	± 1,5 мм
Пределы самовыравнивания	4° ± 0,5°			
Точность точки отвеса для линии длиной 5 м	± 1,5 мм	± 1,5 мм	—	± 1,5 мм
Точность горизонтальной линии для линии длиной 5 м	—	—	± 1,5 мм	
Точность вертикальной линии для линии длиной 3 м	—	—	± 0,75 мм	
Количество лазерных точек	3	5	—	4
Количество лазерных линий	—	—	2	2
Направление луча	вверх, вниз, вперед	вверх, вниз, вперед, вправо, влево	вертикальное, горизонтальное	вертикальное, горизонтальное, вверх, вниз, вправо, влево
Тип лазера	635 нм, класс II			
Элементы питания	типа АА 3 × 1,5 В			типа АА 4 × 1,5 В
Класс защиты брызго- и пыленепроницаемости	IP54			
Рабочая температура	от -10 °C до 40 °C			
Температура хранения	от -25 °C до 70 °C			
Размеры (В × Г × Ш)	99,1 × 108,1 × 59,3 мм		96 × 91 × 54 мм	117,8 × 130,7 × 75,4 мм
Вес без элементов питания	310 г	320 г	321 г	370 г
Резьба для штатива	1/4"			

\* зависит от условий освещенности

Иллюстрации, описания и технические характеристики предназначены только для ознакомления. Оставляем за собой право на изменения. Отпечатано в Швейцарии. Все права защищены Leica Geosystems AG, Хеербрюгг, Швейцария 2010 год.



Класс лазера 2 по IEC 60825-1




**Юрий Липкин  
(сборщик мебели)**

"Leica Lino L2 дает мне абсолютно ровные линии по углам и на противоположных стенах. Поэтому все моя работа идеальна."



**Федор Булкин  
(монтажник гипсокартонных стен)**

"Используя Leica Lino L2P5 с универсальным адаптером, я могу устанавливать его быстро и точно. Большой набор функций делает его идеальным инструментом для отделки помещений."

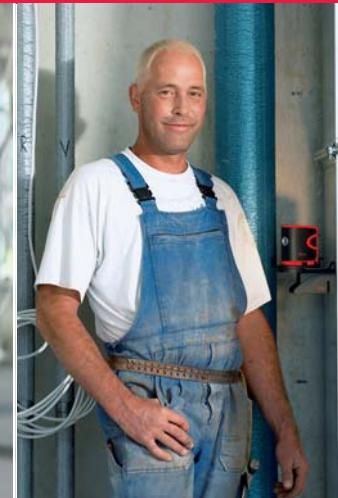

**Матвей Гришин  
(сантехник)**

"С нажатием на кнопку Leica Lino P3 показывает мне точку отвеса и при этом мои руки свободны для работы. Теперь мои трубы всегда идеально выровнены."

Печать дилера



[www.leica-geosystems.com](http://www.leica-geosystems.com)

- when it has to be **right**

**leica**  
*Geosystems*