

# Руководство по настройке Bluetooth модуля BT-232В для работы с маркероискателями Dynatel.



## ШАГ 1. Настройка адаптера

Установить переключатели на передней панели BT модуля в следующие положения:

Первый переключатель – S


Второй переключатель – G

## Шаг 2. Подготовка ПК к работе с BT модулем

1. Включить BT модуль
2. В Bluetooth настройках на ПК найти Serial Adaptor и выполнить сопряжение (пароль по умолчанию 0000)


## Шаг 3. Изменение базовой скорости BT модуля

1. Запустить утилиту Configuration software
2. В настройках BT на ПК посмотреть номер исходящего COM порта
3. В утилите указать номер исходящего COM порта и нажать Open port

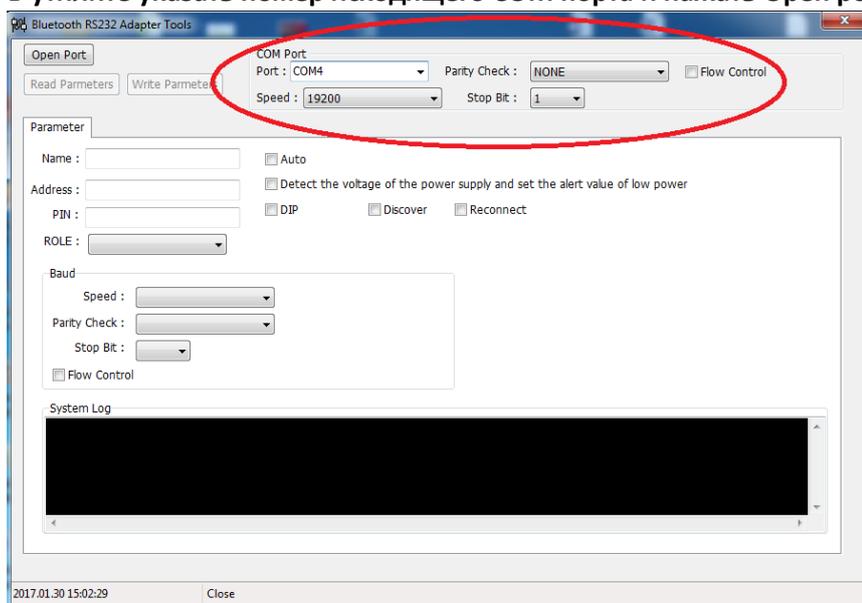

4. Нажать на кнопку Read parameters

5. После появления существующих параметров, изменить значение Speed на 9600, Parity check на None, Stop bit на 1.

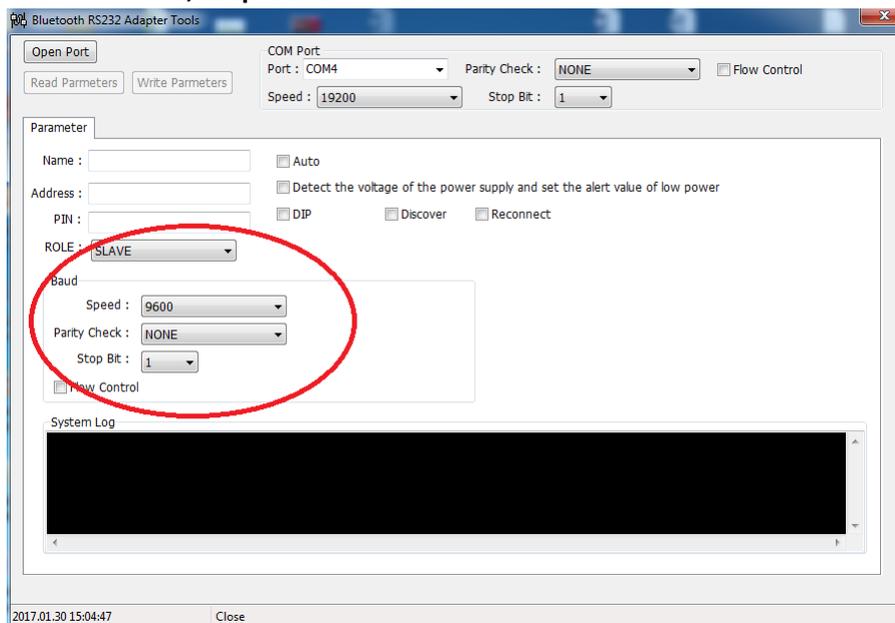

6. Нажать кнопку Write parameters и дождаться подтверждения.

#### Шаг 4. Настройка АИСУ МПК и Dynatel PC tool для работы с BT модулем

1. В настройках обеих программ, при выборе COM порта для соединения с BT модулем, указывать значение присвоенного исходящего COM порта.