



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-1204/1

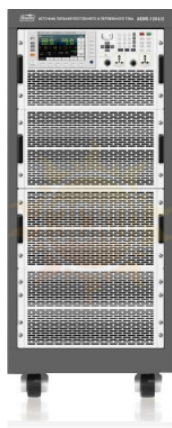

На

То

Мо

На

То

Мо

Вт

Ко

ка

Ко

ка

Ди

уп

По

ПК

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АК ИП-1204/1:

- Работа в однофазном или трехфазном режиме;
- Выходная мощность: 4,5 кВт;
- Широкий диапазон установки выходных параметров (напряжение, частота, фазовый угол);
- Дискретная установка вых. параметров с шагом от 0,01 В;
- Низкий коэффициент гармоник (0,5%);
- Одновременная индикация: напряжение, частота, ток, полная и активная мощность, коэффициент мощности;
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току, по мощности и от перегрева;
- Функция установки ограничения тока и напряжения;
- Функция диммера (регулировка скважности);
- Блокировка клавиш лицевой панели для исключения случайного изменения настроек;
- Интерфейсы: GPIB, USB, RS-232, LAN;
- ПО для моделирования импульсов, провалов напряжения и других нарушений в сети электропитания.

Характеристики АК ИП-1204/1

Тип прибора	источник питания постоянного и переменного тока
Максимальное напряжение	300 Вкз
Максимальный ток	36 Аскз
Максимальная мощность	4500 Вт
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	USB, RS-232, LAN, Опция - GPIB
19" форм фактор	да
Особенности	Работа в однофазном или трехфазном режиме. Широкий диапазон установки выходных параметров (напряжение, частота, фазовый угол). Дискретная установка выходных параметров с шагом от 0,01 В. Низкий коэффициент гармоник (0,5%). Одновременная индикация - напряжение, частота, ток, полная и активная мощность, коэффициент мощности. Выход на передней и задней панели. Функция диммера (регулировка скважности). ПО для моделирования импульсов, провалов напряжения и других нарушений в сети электропитания.
Масса (кг)	205

Комплектация АК ИП-1204/1

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания АК ИП-1204/1	1
2.	Кабель USB	1
3.	Шнур питания	1

4.	Инструкция по эксплуатации	1
----	----------------------------	---

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83