




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 258-80-83
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: P2M-8000-4

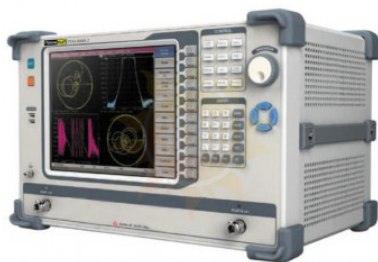

Частотный диапазон
от _____

Частотный диапазон
до _____

Тип _____

Кол-во встроенных
портов _____

Разрешение _____

Погрешность _____

Описание ПрофКиП Р2М-8000-4

- Частотный диапазон: 300 кГц ... 8000 МГц
- Разрешение: 1 МГц
- Погрешность установки частоты: $\pm 5 \cdot 10^{-6}$
- Разъемы измерительных портов: N-тип Female
- Количество измерительных портов: 4
- Импеданс: 50 Ом
- Количество тестовых точек, выбираемых пользователем: 2 ... 50001
- Питание: 100 В ... 240 В, 50/ 60 Гц
- Габаритные размеры, вес: 320x439x238 мм, 11.7 кг

Характеристики ПрофКиП Р2М-8000-4

Параметр	Значение
Частотный диапазон	300 кГц ... 8000 МГц
Разрешение	1 МГц
Погрешность установки частоты	$\pm 5 \cdot 10^{-6}$
Разъемы измерительных портов	N-тип Female
Количество измерительных портов	4
Импеданс	50 Ом
Количество тестовых точек, выбираемых пользователем	2 ... 50001
Питание	100 В ... 240 В, 50/ 60 Гц
Габаритные размеры	320x439x238 мм
Вес	11,7 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83