Tektronix SPECMON6B

Артикул: SPECMON6B

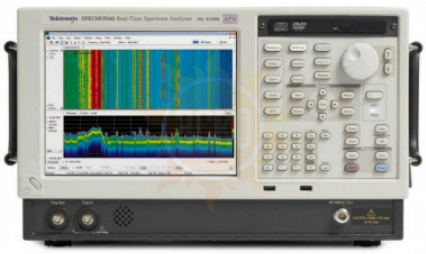

Ни
ди

Ве
ди

Ис

Ак

Ос

Описание Tektronix SPECMON6B

Анализатор спектра реального времени в полосе от 1 Гц до 6,2 ГГц, технология DPX™ , захват и анализ нестационарных спектров до 50 тыс спектрограмм в сек (390 тыс. опция), регистрация спектров событий до 2,7 мкс , построение временных спектрограмм, анализ джиттера и фазового шума (опц.), расширенные режимы запуска, в т.ч. по частотной маске, ранту, спектральной мощности (опции), режим векторного анализатора сигналов (опциональные пакеты поддержки всех цифровых и аналоговых модуляций, 3G, WLAN, OFDM, RFID, Audio Demodulation, WiMAX, APCO Pro25, Bluetooth и т.д.), анализ импульсных сигналов (станд.), GPS привязка к карте (RSA Map), полоса обзора реального времени: до 25 МГц (40, 85, 125, 165 МГц - опции), память 1ГБ (4 ГБ -опция), отображаемый средний уровень собств. шума (DANL): -167 дБм/Гц @ на 1 ГГц (с предусилителем), фазовый шум -134 дБн/Гц @10 кГц, встроенный ПК. Интерфейсы USB, GPIB, LAN, VGA. Размеры 282x473x531 мм. Вес 24,6 кг.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование