Артикул: 1409.7608.02

Па

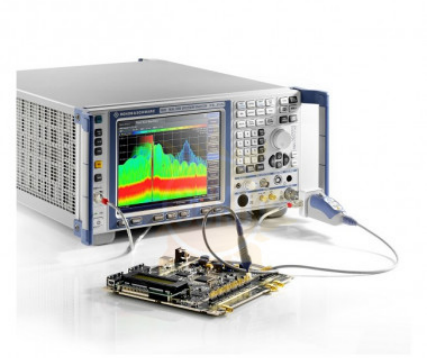

Описание Rohde & Schwarz R&S®RT-ZZ80

Пассивный пробник 8 ГГц, 10:1, 500 Ом, 0,3 пФ, 20 В ср. кв., соединитель SMA, в комплекте адаптер R&S®RT-ZA10 для соединения с осциллографом

Пассивные пробники позволяют проводить исследования НЧ-сигналов в ситуациях, когда к точности измерений особых требований не предъявляется. Если контролируемый сигнал содержит ВЧ-компоненты, или требуется минимизировать нагрузку на испытываемое устройство, должны использоваться пробники активного типа.

Преимущества пробника :

- эргономичная конструкция;
- высокая механическая прочность;
- гарантия надежного соединения с тестируемым устройством;
- невысокая цена (по сравнению с пробниками активного типа).

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование