— видеоскоп-эндоскоп технический

Артикул: 5656

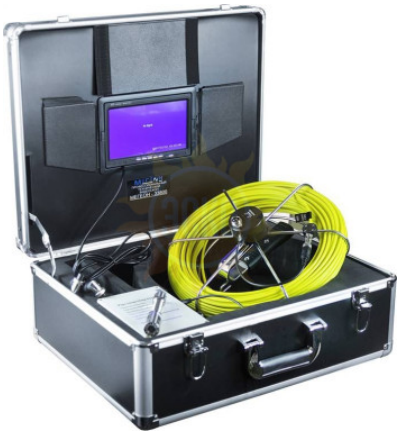

Пи

Те
эк

Те
хр

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ВИДЕОСКОПА-ЭНДОСКОПА ТЕХНИЧЕСКОГО МЕГЕОН 33800

Торговая марка Мегеон представляет Вашему вниманию новинку среди промышленных приборов - пишущий промышленный видеоскоп МЕГЕОН 33800. Данный измерительный инструмент разработан для решения повседневных задач в различных отраслях промышленности, коммунальных служб и многих других направлениях.

МЕГЕОН 33800 обеспечивает визуальный доступ к любым труднодоступным областям без использования дополнительных приспособлений. Благодаря камере с интегрированной подсветкой, Вы можете использовать прибор даже в неосвещенных помещениях. Функция записи изображения и видео с сохранением на SD-карту позволяет дополнительно проанализировать отснятый материал на компьютере или любом другом устройстве. Необходимо отметить, что зонд данного эндоскопа полностью герметичен, и защищен от воздействия внешних воздействий, таких как попадание пыли или влаги.

ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОСКОПА-ЭНДОСКОПА ТЕХНИЧЕСКОГО МЕГЕОН 33800

- Удобный кейс из алюминия обеспечивает удобную транспортировку и хранение прибора;
- ЖК-дисплей с высоким разрешением;
- Возможность записи изображения и видео;
- Жёсткий измерительный зонд суммарной длиной 50 метров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОСКОПА-ЭНДОСКОПА ТЕХНИЧЕСКОГО МЕГЕОН 33800

Параметр	Значение
Соотношение сторон экрана	16:9
Разрешение экрана	800x600 точек, цветной
Яркость дисплея LED	300 кд/м2
Контраст	1000:1
Углы обзора	50°
Система	PAL/NTSC
Меню	Яркость, контрасть, цвет, звук, режим, сброс DVR, поворот экрана
Язык	Мультиязычный в том числе русский.
DVR	Запись DVR, канал 1(CH1) Видео сигнал, канал 2 (CH2)
Используемый формат	Motion JPEG
Слот для карты памяти	SD
Записываемое изображение сохраняется на SD карту, с максимальным объемом памяти не более	64 Гб
Источник питания	12 ... 24В от аккумуляторного блока
Потребляемая мощность	< 6 Вт
Потребляемый ток	< 600 мА
Выход AV	1 шт, тип RCA
Блок питания	Вход : 100В-240В Перемен Выход: Постоянн. 12,6В 1000 мА
Емкость аккумулятора	4 Ач
Продолжительность работы	Приблизительно 8 часов
Длина	50 м
Материал зонда	Композитный материал с высокой степенью износостойкости
Возможность записи видео	Да
Подсветка пространства перед камерой	12 сверхярких светодиода, с возможностью регулировки интенсивности свечения
Угол обзора камеры	110°

Параметр	Значение
Размер камеры/материал	45x23 мм/ нержавеющая сталь
Изображение	Цветное
Разрешение	720x288
Степень защиты камеры	IP67
Условия эксплуатации	Температура: -20 … 60°C; Относительная влажность: 20 … 60%
Температура хранения и транспортировки	Температура: -20 … 60°C; Относительная влажность: 5 … 80%
Размеры кейса	475 x 400 x 210 мм
Вес	8350 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 33800

№	Наименование	Количество
1	Видеоскоп-эндоскоп технический МЕГЕОН 33800 (ЖК-монитор, Аккумуляторный блок, Кейс)	1
2	Зонд 50 метров	1
3	Камера	1
4	Соединительный проводник	1
5	Блок питания 12,6В 1А	1
6	Присобление для камеры	1
7	Отвёртка	1
8	Руководство по эксплуатации	1
9	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83