Дифференциальный пробник

Артикул: RP7150

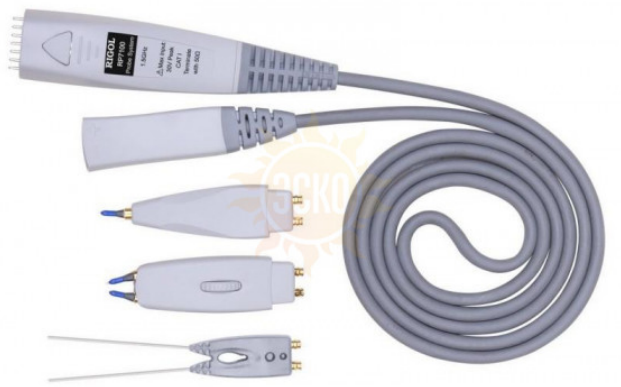

Описание Rigol RP7150

Пробник активный дифференциальный DC-1,5 ГГц, коэф. ослабления 10x, макс. входное напряжение 30 В(AC+DC), входной импеданс 50 кОм (диффер.) / 24 кОм (однополярн.). Для осциллографов Rigol серий DS/MSO4000, DS6000.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование