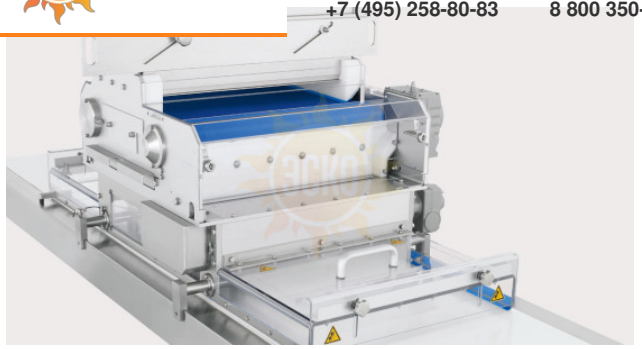

Описание Вибрационная система посыпки SSA

Система посыпки SSA подходит для всех сухих, сыпучих посыпочных материалов.
Материал подаётся с помощью вибропластины с плавной регулировкой интенсивности посыпки.
Модель SSA особенно хорошо подходит для нанесения небольших количеств посыпки.

Особенности

- Простота в эксплуатации
- Лёгкая очистка
- Полностью изготовлена из нержавеющей стали
- Рабочая ширина: 420 – 1300 мм

Характеристики Вибрационная система посыпки SSA

Камера турбулентности
Обеспечивает равномерное распределение посыпки даже на вертикальных поверхностях продукта.

Распределяющая щётка
Гарантирует равномерное нанесение даже очень небольшого количества материала.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83