




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 150-40-94
альны и 2.92F-2.92F-40A

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

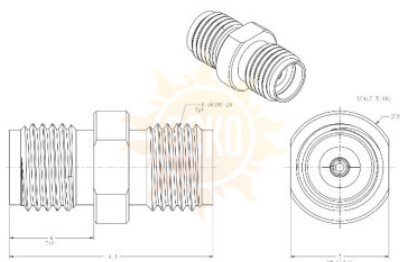

Описание АК ИП 2.92F-2.92F-40A

Характеристики АК ИП 2.92F-2.92F-40A

Волновое сопротивление	50 Ом
Коннектор 1	тип 2,92 мм розетка
Коннектор 2	тип 2,92 мм розетка
Диапазон частот	0 ... 40 ГГц
Конфигурация	Прямой, длина 20,5 мм
КСВН	1,25
Особенность	Надежность не менее 2000 циклов соединений

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83