



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-4207/3

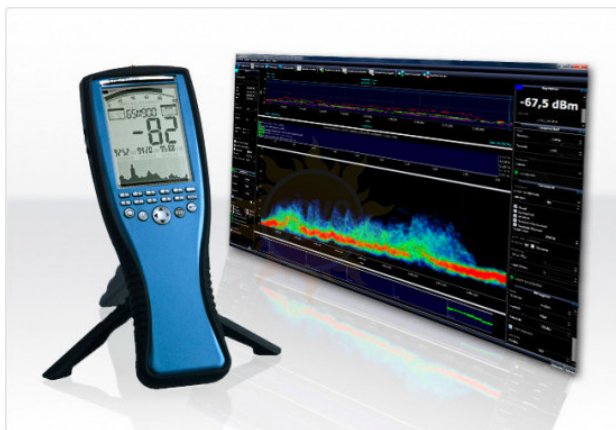

Ни
ди
Ве
ди
Ис
Ви
мо
По

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА ПОРТАТИВНОГО АК ИП-4207/3

- 14 бит двухъядерный ацп
- Векторные (I/Q) / True RMS измерения уровня
- АМ/ЧМ/ФМ/GSM демодулятор
- СКЗ/МИН/МАКС детекторы
- Проверка соответствия стандартам: ICNIRP, EN55011, EN55022 и тд.
- Анализатор временных интервалов
- Маркерные измерения (до 3-х маркеров)
- Отображение сигнала во временной области

Характеристики АК ИП-4207/3

Частотный диапазон	10 МГц-9,4 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	опция 200 Гц-1 кГц-50 МГц
Уровень собственных шумов	-155 опция -170 дБм дБм
Максимальный измеряемый уровень	+20 опция +40 дБм дБм
Экран	ЖК 51 x 25
Особенности	Высокопроизводительный процессор цифровой обработки сигналов (14 бит). Аппаратный DDC фильтр. АМ/ЧМ/ФМ/GSM демодулятор. Опция - пиковый детектор 10 ГГц. Фильтры ЭМС 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 200 кГц, 1,5 МГц, 5 МГц. Измерения уровня сигнала, векторные (I/Q) и True RMS. Опция - измеритель пиковой мощности. Встроенный регистратор данных 64 кБ (опция - 1 МБ). Аудио выход 2,5 мм. Батарейное питание - емкость 1300 мА/ч (опция - 3000 мА/ч).
Интерфейс	USB

Комплектация АК ИП-4207/3

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АК ИП-4207/3

№	Наименование	Количество
1	Анализатор спектра портативный АК ИП-4207/3	1
2	Антенна АК ИП-9803/5	1
3	Кабель SMA (1 м)	1
4	Мини-штатив/ручка	1
5	Зарядное устройство	1
6	Ключ SMA	1
7	Адаптер SMA	1
8	Аккумулятор 1300 мА/ч	1 (установлен)
9	Руководство по эксплуатации	1
10	Диск с ПО	1

