




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Полный измерительный комплект проводов

Артикул: 1886203

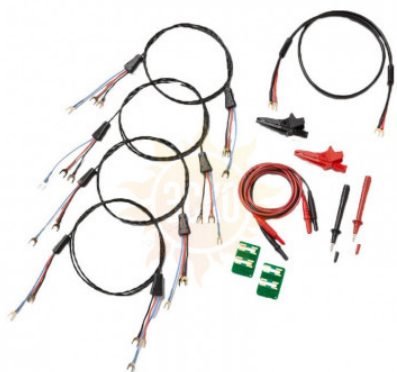

Описание Fluke 8508A-LEAD

Эталонный мультиметр Fluke 8508A обладает прекрасными техническими характеристиками. Однако его стабильность и точность могут быть поставлены под угрозу использованием ненадлежащих соединительных проводов и протекающими в связи с этим процессами при проведении измерений.

Для проведения самых трудных и самых прецизионных измерений в комплекте Fluke 8508A-LEAD предусмотрено наличие высококачественных, обладающих низкой утечкой и низкими диэлектрическими потерями кабелей, изолированных тефлоном, с лепестковыми выводами из меди длиной 6 мм с золотым покрытием. Высокая изолирующая способность делает их идеальными для измерения сопротивления и тока, сводя к минимуму ток утечки и проблемы, связанные с накоплением зарядов; низкая емкость делает их идеальными для задач с применением переменного тока; а лепестковые выводы из меди с золотым покрытием длиной 6 мм гарантируют низкую термоздс при проведении работ с напряжением постоянного тока и сопротивлением.

В комплект Fluke 8508A-LEAD входит также набор соединительных проводов общего назначения. (Этот набор соединительных проводов общего назначения также стандартно поставляется с Fluke 8508A.) Эти провода удобны для быстрого установления соединений в менее требовательных приложениях и для поиска неполадок. Данный комплект включает диагностические выводы с различными пробниками и зажимами типа «крокодил».

Комплектация Fluke 8508A-LEAD

№	Наименование	Количество
1.	Двухжильный экранированный кабель (1,5 м) с низкой теплоаккумулирующей способностью, медными лепестковыми выводами длиной 6 мм и золотым покрытием	4
2.	Медный экранированный кабель (1 м) 322/0,1 (номинал 30 А) с медными лепестковыми выводами длиной 6 мм с золотым покрытием	1
3.	Четырехпроводные закорачивающие высоковольтные выключатели. (используются для обнуления переднего и заднего входов)	2
4.	Зажим фиксирующего адаптера, 4 мм	2
5.	Комплект соединительных проводов и пробников общего назначения	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83