



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!


**MLX**

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

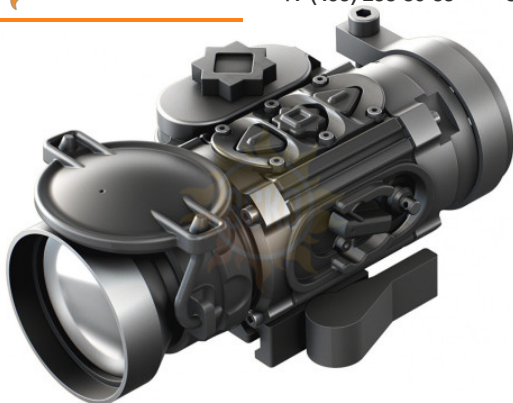

Ни  
ди  
-4  
Ве  
ди  
50  
Ра  
ма  
48  
Сп  
чу  
7  
Уг  
зр  
15  
Ча  
ка  
25

## Описание Fortuna General MLX

Тепловизор FORTUNA GENERAL MLX универсального назначения может устанавливаться на огнестрельном оружии крупного калибра и имеет соответствующее крепление в комплекте поставки. Его можно применять как прибор наблюдения – монокуляр – для наблюдения за различными объектами. Кроме того, он устанавливается как предобъективная насадка на дневной оптический прицел.

Тепловизор позволяет вести наблюдение за объектами в инфракрасном диапазоне. Это дает возможность обнаруживать нагретые объекты – людей, животных, транспортные средства – в условиях недостаточной видимости. Устройства предназначены для использования охотниками, служащими вооруженных сил и специальных подразделений, охранных структур.

В приборе установлена тепловизионная матрица с разрешением 640x480. Это обеспечивает широкий угол обзора – до 23,5°x18,1°, что удобно при наблюдении территории большой площади.

Устройство имеет прочный алюминиевый корпус с резиновыми вставками, которые исключают повреждение оптики и электроники при неаккуратном обращении. Конструкция тепловизора FORTUNA GENERAL MLX разработана таким образом, чтобы не ломаться от отдачи при выстреле из огнестрельного оружия.

Устройство полностью герметично, внутренние полости заполнены азотом с низким содержанием водяных паров. Благодаря этому линзы тепловизора не запотевают из-за перепада температур и влажности.

### ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

- В одном приборе объединен функционал тепловизионного прицела, монокуляра и насадки.
- Подключение дополнительной батареи для увеличения времени работы.
- Подключение устройства записи изображения для фиксации обстановки.
- Интеграция с дальномером с отображением расстояния на внутреннем экране.

Купить тепловизор FORTUNA GENERAL MLX, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

## Характеристики Fortuna General MLX

Параметры	Значения		
Модель	40M6	40L6	40A6
Тепловизионный модуль	640 x 480, 17 мкм		
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм		
Частота	25 Гц		
Калибровка	бесшумная, электронная		
Объектив	40 мм, F/1,0		
Увеличение оптическое, крат	3,4	2,8	1,0
Угол поля зрения	15,2 x 11,5 град		
Фокусировка объектива	Фиксированная, от 10м до ∞		
Шаг выверки на дистанции 100м,	3,5 см	3,5 см	4,3 см
Удаление выходного зрачка	25 мм	52 мм	-
Диоптрийная настройка окуляра	-5...+5	-5...+5	-
Дисплей	AMOLED 800x600		
Питание	CR123A x 2 шт. (RCR123A x 2 шт.)		
Минимальное время непрерывной работы при 25 С	5 ч		
Степень защиты	IP67		
Предельная ударная нагрузка	500 g		
Диапазон рабочей температуры	-30...+50 град С		
Габаритные размеры	55x72x195 мм	55x72x225 мм	52x72x180 мм

Параметры	Значения		
Вес с элементами питания (CR123 x 2 шт.)	490 гр	540 гр	680 гр

© 2012-2023, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**