




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 707-7071
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: Д. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 757119

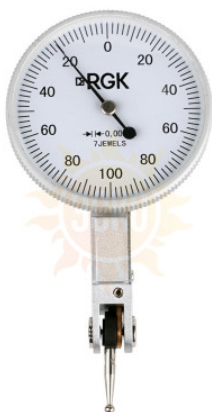

Описание Индикатор рычажно-зубчатый RGK IRB-02

Индикатор рычажно-зубчатый RGK IRB-02 – механический высокоточный прибор с боковым расположением циферблата, снабженного стрелочным указателем и круговой шкалой с ценой деления 2 мкм, который позволяет выполнять измерения в диапазоне от 0 до 0,2 мм.

Инструмент может использоваться для прецизионного контроля ровности поверхностей с определением фактических отклонений от плоскостности, центровки и проверки точности установки оснастки станочного оборудования, отслеживания амплитуды биений и т.п.

Модель снабжена измерительным стержнем длиной 14,7 мм стандартной конструкции, который может быть заменен на сменный компонент с закаленным, твердосплавным или рубиновым контактным элементом.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДИКАТОРА ЧАСОВОГО ТИПА RGK IRB-02

- **Поддержка двунаправленных измерений** позволяет использовать инструмент для контроля амплитуды биений оснастки станков в ходе обкатки как по внешним, так и внутренним радиальным поверхностям без каких-либо переключений.
- **Изменяемое положение измерительного рычага** упрощает выполнение замеров в узких и труднодоступных местах, пазах, на утопленных поверхностях и т.п.
- **Несколько вариантов крепления** – прибор оборудован кронштейнами "ласточкин хвост" на передней поверхности под циферблатом, с обратной стороны корпуса и в верхней части, за счет чего обеспечивается высокая гибкость при установке измерителя в рабочее положение.

Характеристики Индикатор рычажно-зубчатый RGK IRB-02

RGK IRB-02	
Диапазон измерений	0,002 - 02 мм
Цена деления	0,002 мм
Погрешность	±0,002 мм

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83