



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

LE
СИТ

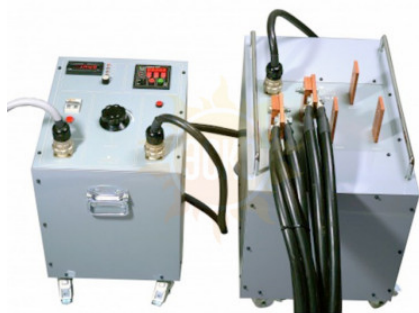

Описание SMC LET-4000-RD

- Непрерывный ток 4000 А, 8 кВА, 4 диапазона
- Состоит из двух модулей: силовой и управления
- Встроенный амперметр с точностью 0,5 %
- Встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс
- Защита от КЗ и от перегрева

ОСОБЕННОСТИ

Мощность: 4 диапазона

- 0 - 4000А, 0 - 2V
- 0 - 2000А, 0 - 4V
- 0 - 1000А, 0 - 8V
- 0 - 500А, 0 - 16V

Таймер:

Встроенный цифровой таймер может работать с «сухими» сигналами и с сигналами под напряжением в следующих диапазонах:

- 00,001 – 99,999 с.
- 99,999 – 999,99 с.
- 999,99 – 9999,9 с.
- 9999,9 – 99999 с.

Таймер также работает в режиме циклов.

Амперметр:

Встроенный цифровой амперметр с точностью $\pm 0,5\% \pm 1$ цифра.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Const.	60 мин	3 мин	1 мин	1 сек	Напр.
					хол. хода
4000	4800	9600	12000	21600	2.65 V
2000	2400	4800	6000	10800	5.30 V
1000	1250	2500	3000	5600	10.45V
500	630	1250	1500	2800	21.55V
Цикл охлад.	15 мин	20	30	30	
		мин	мин	мин	

Максимальный ток, А

Диапазон	00,001 – 99999 с. (автоподбор)
Точность	0,0003% \pm 1 цифра

Таймер

Управление	Ручное
Рабочее напряжение	230 V \pm 10% 50-60 Гц
Рабочая температура	0 – 55 С ^o
Размеры	Силовой модуль:
	405 x 515 x 570
	Управления модуль:
	325 x 360 x 520
Вес	45 кг. + 120 кг.

Комплект поставки:

- Силовой кабель, 3 м.
- Соединительный кабель
- 2 кабеля для подключения к объекту, 3 м.
- 2 кабеля для подключения к таймеру, 2 м.
- Комплект предохранителей
- Нейлоновая защитная «рубашка»
- Руководство пользователя

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83